


Рабочая станция для станка Sharpmaster Mini

Технический паспорт

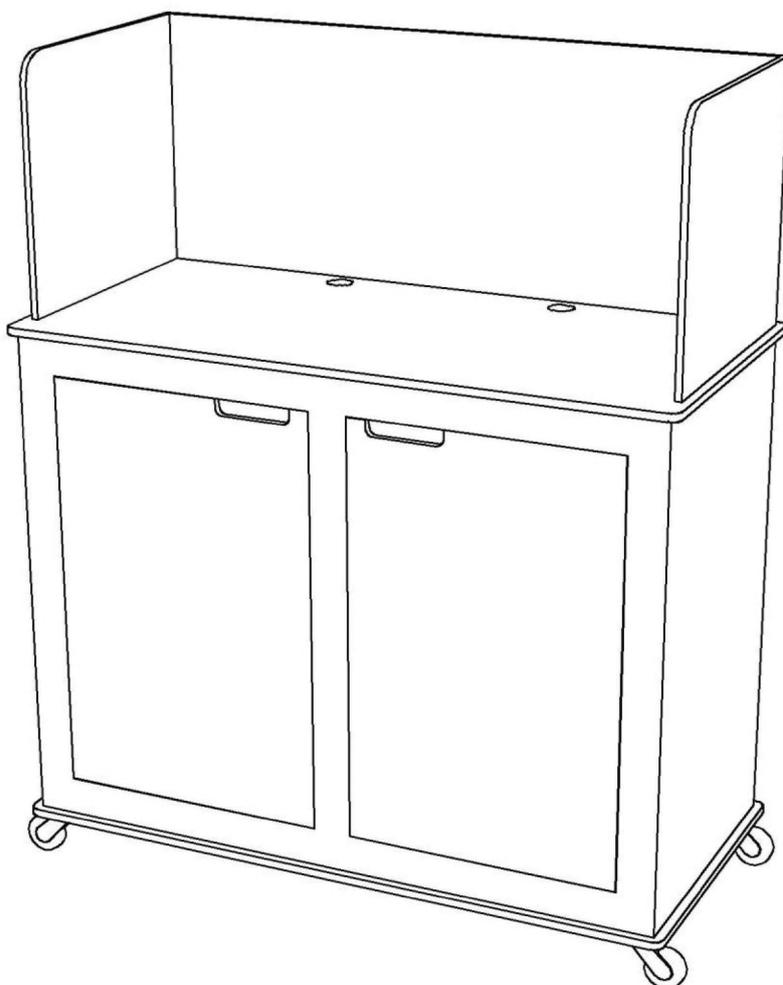


sharpmaster.ru

Описание и эксплуатация

Подставка для оборудования MINI 1F предназначена для удобства работы с заточным оборудованием компании Sharpmaster. Оборудование располагается сверху подставки и окружено защитным экраном. На лицевой панели расположены дверцы для доступа в шкаф подставки. Внутри шкафа предусмотрена возможность расположения вакуумно-вытяжного оборудования для системы абразивоудаления. Подставка предназначена для работы в помещениях при температуре +5- +40 градусов Цельсия, относительной влажности не более 80% и отсутствия длительного прямого контакта с водой.

Технические характеристики

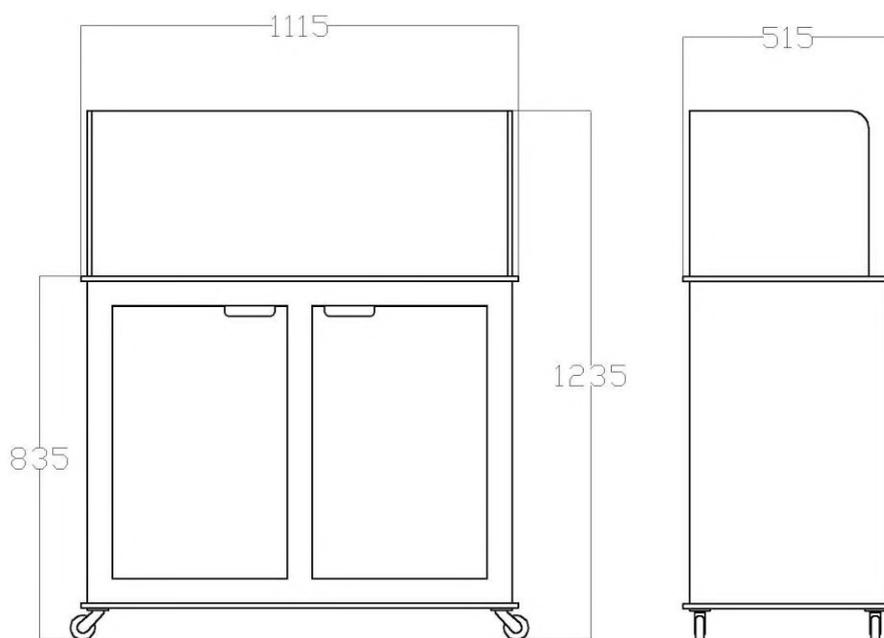

1. Высота, мм	1235
2. Ширина, мм	1115
3. Глубина, мм	515
4. Высота столешницы, мм	835
5. Материал корпуса	Фанера ФК
6. Опора	4шт.
7. Дверца	2шт.

Комплектация.

- 1.Тумба-1шт
- 2.Дверца-2шт
- 3.Опора-4шт.

Дополнительно подставка может быть доукомплектована кабелем питания оборудования, светильником, системой удаления абразива.

Хранение

До начала эксплуатации хранить в упаковке изготовителя при температуре среды от -10 до +40⁰С, относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортирование

При транспортировке в упаковке изготовителя подставка должна быть прочно зафиксирована на определенном месте. Недопустимо деформирование упаковки. Упаковка включает в себя специальные амортизирующие материалы. Целостность подставки напрямую зависит от целостности её упаковки и условий транспортировки. При погрузке и выгрузке следует избегать падения. Не кантовать.