


**Рабочая станция для станка Sharpmaster Profil**

**Технический паспорт**

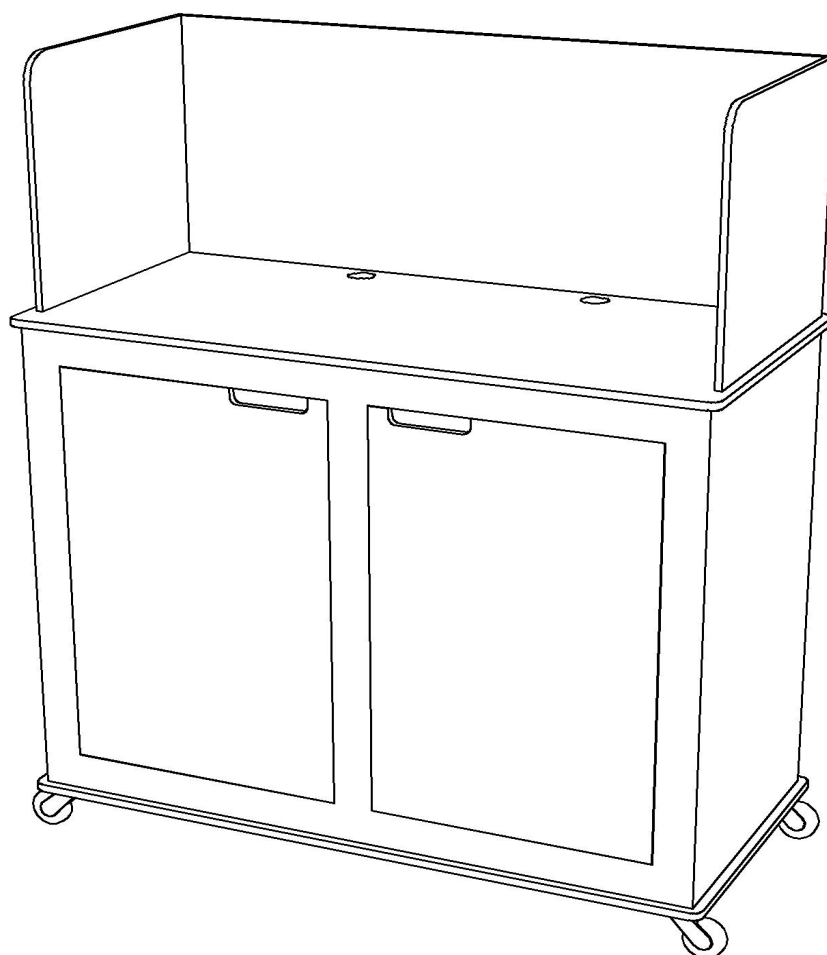


[sharpmaster.ru](http://sharpmaster.ru)

## Описание и эксплуатация

Подставка для оборудования MINI 1F предназначена для удобства работы с заточным оборудованием компании Sharpmaster. Оборудование располагается сверху подставки и окружено защитным экраном. На лицевой панели расположены дверцы для доступа в шкаф подставки. Внутри шкафа предусмотрена возможность расположения вакуумно-вытяжного оборудования для системы абразивоудаления. Подставка предназначена для работы в помещениях при температуре +5- +40 градусов Цельсия, относительной влажности не более 80% и отсутствия длительного прямого контакта с водой.

## Технические характеристики

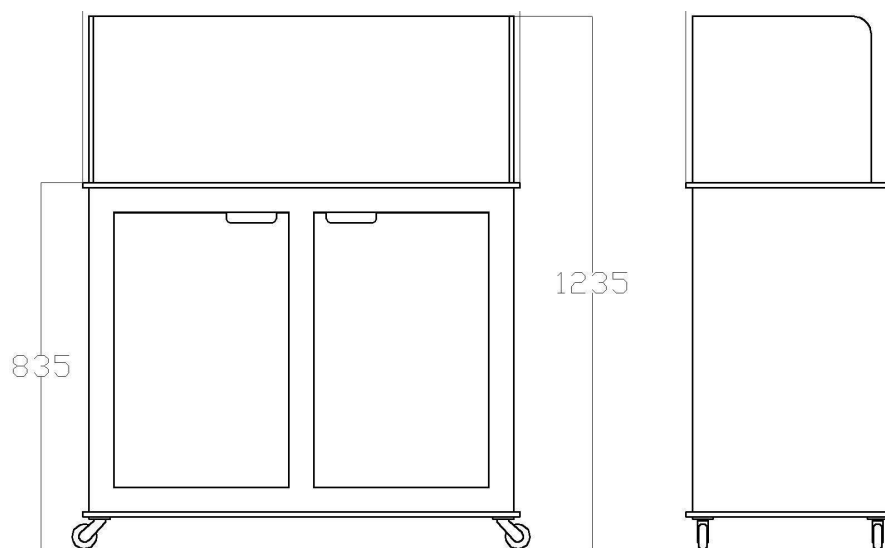

1. Высота, мм	1235
2. Ширина, мм	1460
3. Глубина, мм	515
4. Высота столешницы, мм	835
5. Материал корпуса	Фанера ФК
6. Опора	4шт.
7. Дверца	2шт.

## Комплектация.

- 1.Тумба-1шт
- 2.Дверца-2шт
- 3.Опора-4шт.

Дополнительно подставка может быть доукомплектована кабелем питания оборудования, светильником, системой удаления абразива.

**Хранение**

До начала эксплуатации хранить в упаковке изготовителя при температуре среды от -10 до +40<sup>0</sup>С, относительной влажности воздуха не более 80%.

**Транспортирование**

При транспортировке в упаковке изготовителя подставка должна быть прочно зафиксирована на определенном месте. Недопустимо деформирование упаковки. Упаковка включает в себя специальные амортизирующие материалы. Целостность подставки напрямую зависит от целостности её упаковки и условий транспортировки. При погрузке и выгрузке следует избегать падения. Не кантовать.